22% OFF　デモ OK

BIOCARE MEDICAL A part of Agilent

Web ページ番号 71578 検索

古い・脆いスライドも諦めない

抗原賦活化装置 Decloaking Chamber ARC

貴重な組織を染色する際、最大の壁となる「標本の浮きや剥がれ」や「加熱ムラ」。
特にオートクレーブなどによる急激な圧力変化やレンジによる加熱ムラは、組織のダメージや脱落の大きな原因となります。
本製品は、精密な温度制御と穏やかな加圧により、貴重な古いスライドも傷つけず賦活化できる専用装置です。



36.1^{W}×33.0^{D}×34.3^{H} cm、6 kg

キャニスターごとに異なる賦活化液を同時に使用可能

処理結果のログ機能付き

特　長

● ダメージを最小化する「穏やかな加熱・加圧」
専用機ならではの穏やかな加熱・加圧処理が賦活化時のスライドへのダメージを軽減。組織の脱落や染色ムラを防ぎ、染色の再現性を劇的に向上させます。

● 自由な条件設定（60～121℃／1℃ 単位、1 秒～24 時間）
過固定のスライドや長期保管されたスライドは標準的な条件では賦活化が難しいことも。本装置なら、温度条件、処理時間のいずれも細かく調整できます。

● 100 件のプロトコル保存で、誰でも処理を再現可能
最適な賦活化条件を保存・即呼び出しが可能です。検討した条件を保存しておくことで、実験の標準化を容易にします。

［メーカー：BCM］

商品コード	包　装	通常価格（¥）	キャンペーン価格（¥）
DCARC0002R-UPT ⚠	1 unit	~~1,550,000~~ →	1,198,000

※本製品は入力電圧 115 VAC で作動するよう設計されています。製品付属の昇圧トランスと併せてご使用下さい。昇圧トランスを使用しない場合、装置が正常に作動しないことがあります。


19% OFF　サンプルあり

CS CRIE

Web ページ番号 65051 検索

免疫染色用　液漏れ防止シール

組織切片などの試料を囲むようにスライドガラス上に貼ることで、抗体や PBS などの試薬の流出や混合を防ぐ撥水性のシールです。

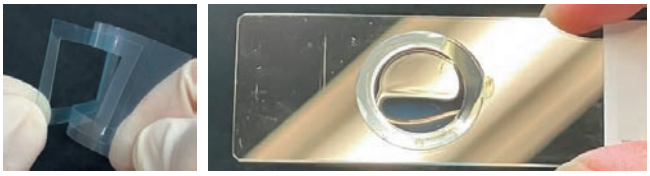

工夫次第で使い方いろいろ！

- スライドガラスからきれいに剥がすことができ、貼り直しも可能です。
- 高温（100℃）での使用でも、粘着性を保ちます。
- サイズや形状の特注も可能です。詳細は当社機器担当までお問い合わせ下さい。

製品ラインナップ

A タイプ



外寸：55×25 mm、内寸：47×17 mm

D タイプ



外径：ϕ11 mm、内径：ϕ5 mm

B タイプ



外寸：25×25 mm、内寸：17×17 mm

E タイプ



外径：ϕ16 mm、内径：ϕ10 mm

C タイプ



外寸：55×25 mm、内寸：21.5×17 mm

F タイプ



外径：ϕ21 mm、内径：ϕ15 mm

※カッコ内の数字は抗体溶液の使用推奨量です。

［メーカー：CSC］

タイプ	商品コード	包　装	通常価格（¥）	キャンペーン価格（¥）
A	R-CSC091-01	60 pieces	~~6,800~~ →	5,500
B	R-CSC092-01	90 pieces	~~6,800~~ →	5,500
C	R-CSC093-01	60 pieces	~~6,800~~ →	5,500
D	R-CSC094-01	90 pieces	~~6,800~~ →	5,500
E	R-CSC095-01	90 pieces	~~6,800~~ →	5,500
F	R-CSC096-01	90 pieces	~~6,800~~ →	5,500

サンプルあり　無料サンプル品をご用意しています。ご希望の方はフナコシ Web の「サンプル依頼」フォームからお申し込みいただくか、当社機器担当までお問い合わせ下さい。

期間 2026年 11/16 ▼ 2027年 2/26

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です